

FORTANO®



Gestell
8 Streben
Aluminium
Mastprofil oval 66 x 95 x 3 mm

Funktion
Kurbelantrieb zum synchronen Öffnen
Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe
Optional mit Drehfuss 360° drehbar

Gestellfarbe Natureoxiertes Aluminium oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium

Schirmbezug
Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %,
(nur in anthrazit pulverbeschichtet)
Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant Nur ohne erhältlich

Schutzhülle Im Lieferumfang inbegriffen

Elektrozubehör Osyrion Spot LED mit integriertem Akku



01/2026 de - 259 420 01 560 © by Glatz AG

FORTANO®

Der windsichere Seitenmastschirm



Verwendungsorte



Befestigung



FORTANO®,
Int. Patents reg.

Gültig ab 1.1.2026
glatz.com

Glatz *

Schirmmasse

Gestell Aluminium

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer natureloxiert	Bestellnummer anthrazit pulverbeschichtet
cm				
<input type="checkbox"/>	300 x 300	8	094 00 310 171	094 00 310 301
<input type="checkbox"/>	400 x 300	8	094 00 402 171	094 00 402 301

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Gesamt- höhe / offen	Masthöhe	Aus- kragung hinten	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
A	AS	M	D	E	F	G / G ¹	M ¹	N	Z	C			
300 x 300	-	6.6 x 9.5	9.0	106	105	215	320 / 270	265	12	175	70 x 70	180	55 (7)
400 x 300	-	6.6 x 9.5	12.0	106	65	215	320 / 270	265	12	175	80 x 80	180	45 (6)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.


Die tiefste Höhe beim Öffnen/Schliessen ist 5 cm unter der Schliesshöhe.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

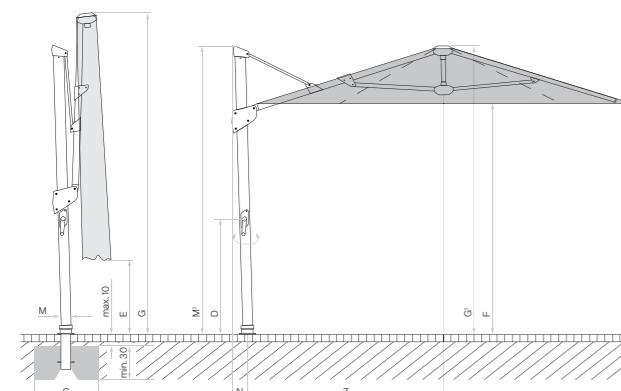

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

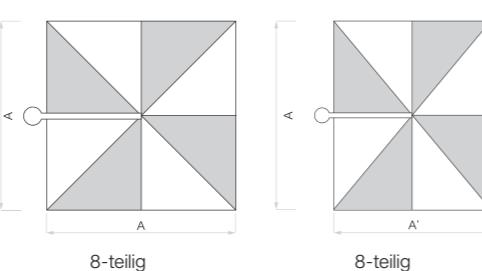

Schutzhülle

Zwingend notwendig Bestellnummer

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyesterergewebe

- 1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu Fortano 300 x 300 und 400 x 300 cm

350 01 221 502

Zubehör

Elektro-Zubehör

- 2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel

350 01 563 000

- 3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel

350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

- 4 Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt

Standfuss M4 / Drehfuss M4 350 01 226 510

Montageplatten

- 5 Montageplatte M4 / M8, 30 x 30 x 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt

Standfuss M4 / Drehfuss M4 350 01 226 921

- 6 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt

Standfuss M4 / Drehfuss M4 350 01 226 932

- 7 Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt

Standfuss M4 / Drehfuss M4 350 01 226 930

- 8 Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50–350 mm), Aufbauhöhen (50–350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt

Standfuss M4 / Drehfuss M4 350 01 222 510

Mauerkonsolen

- 9 Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt

Standfuss M4 / Drehfuss M4 350 01 229 405

- 10 Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt

Standfuss M4 / Drehfuss M4 350 01 229 410

Sockel

- 11 Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 x 40 x 4 cm), 91 x 91 x 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)

Standfuss M4 / Drehfuss M4 350 01 108 335

Platten-Set, 12 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 165 kg), Beton

350 01 226 907

Platten-Set, 12 Stück, 40 x 40 x 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik

350 01 226 906

- 12 Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 x 96 x 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloziert-Look

350 01 100 717

- 13 Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 x 96 x 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit

350 01 100 730

- 14 Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt

350 01 100 500

Rollensockel

- 15 ^{1,3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 x 94 x 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)

Gewichte-Set + Standfuss/ Drehfuss M4 +Decorplatte 350 01 113 810

- 16 ^{3,7} Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 x 94 x 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)

Gewichte-Set + Standfuss/ Drehfuss M4 +Decorplatte 350 01 113 820

Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)

350 01 110 800

- 17 ¹Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund

350 01 113 910

- 18 Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund

350 01 113 920

Standfüsse / Drehfüsse

- 19 Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit

350 01 220 960

- 20 Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit

350 01 220 970

- 19 Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau

350 01 220 940

- 20 Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau

350 01 220 950

¹solange Vorrat

³nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

⁶nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel

⁷180 kg: Bodenfreiheit 13 mm